

## Hoy Quicky Forte -S- 2000®



**Sicherheit** steht an erster Stelle. Durch die auf der Innenseite verschweißten Ösen minimieren wir das Verletzungsrisiko auf ein Mindestmaß. Gemeinde, Kommunen und Städte greifen gerne auf dieses Produkt zurück, um Ihre **öffentlichen Projekte** so sicher wie möglich zu realisieren.




## Hoy Quicky Forte -S- 2000®

- Unbefüllte Drahtgitterbehälter (Hoy Quicky Forte -S- 2000®) mit Steckschließe.
  - Aus elektrisch punktgeschweißten und rundum mit verletzungsarmen Ösen versehenen Stahldrahtgittermatten und einer Drahtzugfestigkeit von  $\geq 450 \text{ N/mm}^2$ .
  - Zugfestigkeit der Ösen wie Drahtzugfestigkeit.
  - Distanzhalter  $\varnothing 5,0 \text{ mm}$  und Steckstäbe  $\varnothing 6,0 \text{ mm}$ .
  - Alle Teile haben eine Zink-Aluminium-Beschichtung mit einem Aluminiumanteil von  $\geq 10 \%$ .
  - Korrosionsbeständigkeit von mind. 3000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN EN 9227-NSS.
- 
- Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
  - Drahtstärken: 4,5 mm oder 5 mm
  - Maschenweite: 5x5 cm, 5x10 cm, 10x10 cm oder 10x10 cm mit Front 5x10 cm

Hoy Quicky Forte -S- 2000® erhalten Sie in folgenden Standard-Abmessungen:

| Länge<br>cm | Breite<br>cm | Höhe<br>cm |
|-------------|--------------|------------|
| 200         | 100          | 100        |
| 200         | 100          | 50         |
| 200         | 50           | 100        |
| 200         | 50           | 50         |
|             |              |            |
| 150         | 100          | 100        |
| 150         | 100          | 50         |
| 150         | 50           | 100        |
| 150         | 50           | 50         |
|             |              |            |
| 100         | 100          | 100        |
| 100         | 100          | 50         |
| 100         | 50           | 100        |
| 100         | 50           | 50         |
|             |              |            |
| 50          | 50           | 50         |

## Besuchen Sie auch unseren Mustergarten

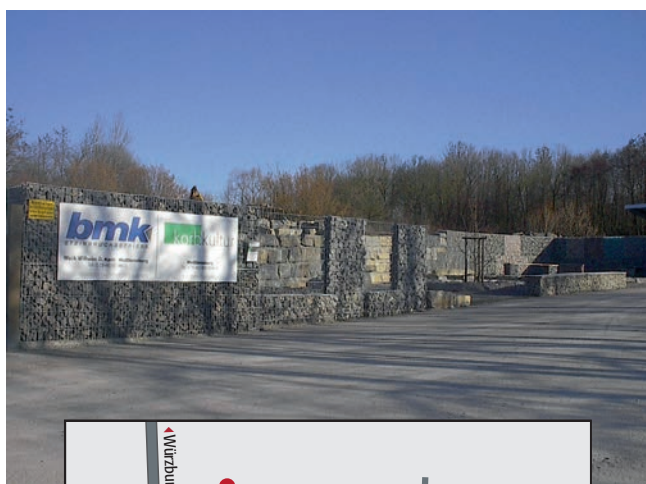

- **korkkultur GmbH & Co. KG**  
 Weißensburger Straße 100  
 74626 Bretzfeld / Weißensburg  
 Telefon 07946 / 944808-0  
 Telefax 07946 / 944808-88

überreicht durch: